



GAZELLE EVO



fondital


BE INNOVATIVE ● ○ ●

Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
www.fondital.hu

fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●

GAZELLE EVO gázkonvektor

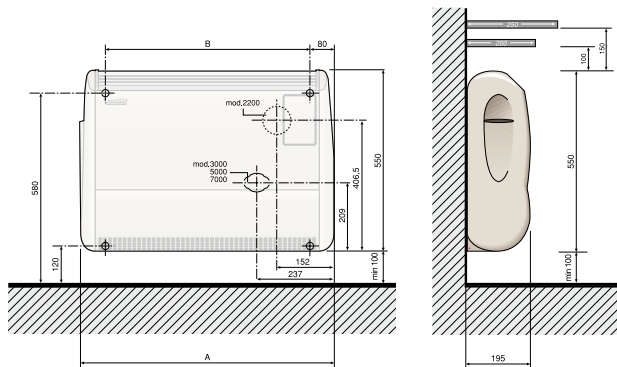

51BP2705



Minden **GAZELLE EVO** konvektorra **1+2 év** garancia vonatkozik, melynek feltétele a szakszervizen keresztül történő beüzemelés, valamint az általuk végzett éves karbantartás.

Modell		3000	5000	7000			
Füstgáz elvezetés típusa		C13, C53					
Gázkategória		I2HS-13P					
Névleges hőterhelés	W	2900	4900	6400			
Csökkentett hőterhelés	W	2000	3000	4500			
Névleges hőteljesítmény	W	2720	4520	5880			
Csökkentett hőteljesítmény	W	1890	2850	4230			
		Földgáz	PB gáz	Földgáz	PB gáz	Földgáz	PB gáz
Hatásfok névleges teljesítménynél	%	93,7	93,5	92,2	92,3	91,8	91,7
Hatásfok csökkentett teljesítménynél	%	94,5	94,7	94,9	95,1	94,0	93,8
NOx kibocsátás	mg/kWh	55	73	74	89	95	121
NOx besorolási osztály		5					
Parapet kivezetés mérete	mm	Ø 55					
Szétválasztott rendszer méretválasztéka	mm	Ø 35 vagy/és Ø 60					
Gázcsatlakozás		G 1/2" KM					
Fogyasztás, földgáz	m³/h	0,31	0,52	0,68			
Fogyasztás, PB gáz	kg/h	0,23	0,38	0,5			
Elektromos csatlakozás	V-Hz	230/50					
Elektromos teljesítményfelvétel	W	24	24	30			
CE engedély száma		51BP2705					

Modell	3000	5000	7000
Szélesség (A)	547	667	772
Furattávolság (B)	387	507	612
Tömeg (csomagolással együtt) kg	22	26	29

Modell - földgáz	Cikkszám
Gazelle Evo 3000 konvektor (2,72 kW)	F-GEHU301PR2
Gazelle Evo 5000 konvektor (4,52 kW)	F-GEHU501PR2
Gazelle Evo 7000 konvektor (5,88 kW)	F-GEHU701PR2

▶ LCD-kijelzős kezelőfelület

▶ Többféle működési mód: kézi üzem / heti program / csökkentett / levegőoldali ventilátor

▶ A helyiség hőmérsékletének szabályozása 5-35 °C között

▶ Fagyvédelmi funkció

▶ Szobatermosztát (egy termosztáttal több konvektor is üzemeltethető) vagy gyári Fondital szabályzó csatlakoztatásának lehetősége

▶ Nagy teljesítményű, bordázott, öntött alumínium hőcserélő

▶ Folyamatszabályzott füstgáz- és levegőoldali ventilátorok

▶ Önállóan működtethető levegőoldali ventilátor (nyáron is alkalmazható a helyiség levegőjének átmozgatására)

▶ Alacsony kilépő füstgáz hőmérséklet, kisebb veszteség

▶ Parapet szett tartozék (hossza: 59 cm)

▶ Szétválasztható füstgáz elvezető rendszer

▶ Elektronikus gyújtás, ionizációs lángörzés

▶ Mikroprocesszor-vezérelt elektronika

▶ Beépített túlmelegedés-védelem

▶ Levegő oldali biztonsági nyomáskapcsoló

▶ Állítható teljesítményű gázzelep

▶ Egyszerű helyiség-hőmérséklet állítás

▶ Könnyen feltölthető, beépített párologtató

▶ CE-engedély száma: 51BP2705

▶ Energiaosztály: A



Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
www.fondital.hu